



## 인크 충전방법




1. 덮개를 제거합니다.

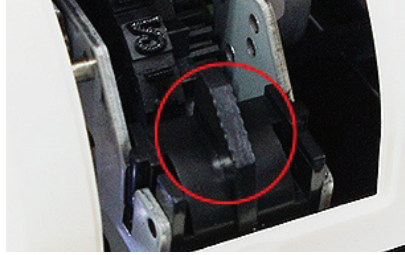

2. 손잡이를 앞으로 당겨줍니다.

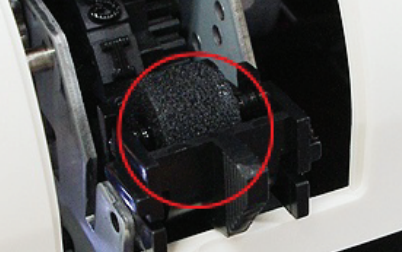

3. 스펀지부분이 잉크충전 부분입니다.

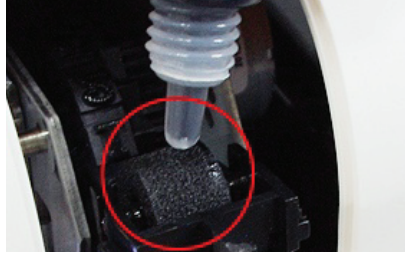

4. 스펀지에 잉크를 한두방울 넣어준 후 덮개를 덮어줍니다.

품명	수표(어음)발행기
규격	HD-10II
제조회사명	현대오피스
사용보관법 취급상주의	습기를 피하고 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오. 무리하게 사용하는 것을 피해주시고, 충격을 피해주시고.

## 수표발행기

# HD-10II 제품사용설명서



## 제품 사양

모델명	HD-10 II
최대인자단위	15단위
인자방식	월의 전, 후 회전 압인방식
보조기능	계산기 기능 내장 / 오인자 말소기능
소비전력	30W
제조사	한국 / 현대오피스
중량	1.9kg
크기	125 x 253 x 130mm
출시연도	2013년 2월

## 구조 및 부분명칭 [조작부 상세설명]



% / ※ - 오인자 말소기능 ※숫자 0을 누르신 후 눌러주세요.

T.A - 총 발행된 누적금액

T.P - 총 발행된 누적매수

→ - 숫자를 지울 때 사용

C - 초기화

P - 수표발행 버튼

+ - X = ÷ - 계산기 사용키

숫자버튼 - 원하는 숫자 입력키


## 사용방법




1. 좌우 구분없이 파워선을 끼워주세요.



2. 전원스위치를 켜주세요.

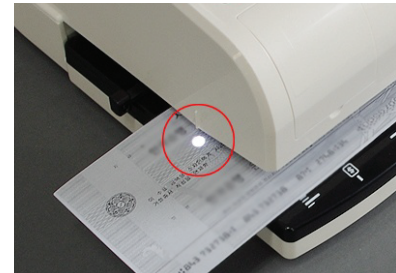

3. \*상하위치조정\* LED 불빛이 비치는 위치가 금액이 찍히는 위치입니다.

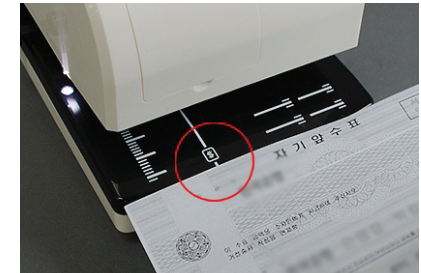

4. \*시작위치조정 \$표시부터 금액이 찍히는 위치입니다.



\* 처음 사용시 상하좌우 인쇄할 위치를 조절 후 수표를 발행해주세요.\*

## 사용순서

1. 전원 스위치를 켜주세요.
2. 수표나 어음용지를 발행위치에 맞춰 인쇄부에 투입해주세요.
3. 원하시는 금액을 입력해주세요.
4. P 버튼을 눌러 인쇄해주세요.