

제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 34428
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩
전화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
 - ⑥ 제본용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우
 - ⑦ 제본용 표지를 따로 천공하지 않은 경우
 - ⑧ 1회 권장 천공매수로 천공작업을 하지 않은 경우 (무리한 천공은 고장의 원인입니다.)
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. 제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1599-3445)로 전화전 후 전문기사와 상담 후 처리해 드리겠습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.


현대오피스 2:1/3:1 겸용 전동제본기

EBX-50

제품사용설명서



구조 및 부분명칭

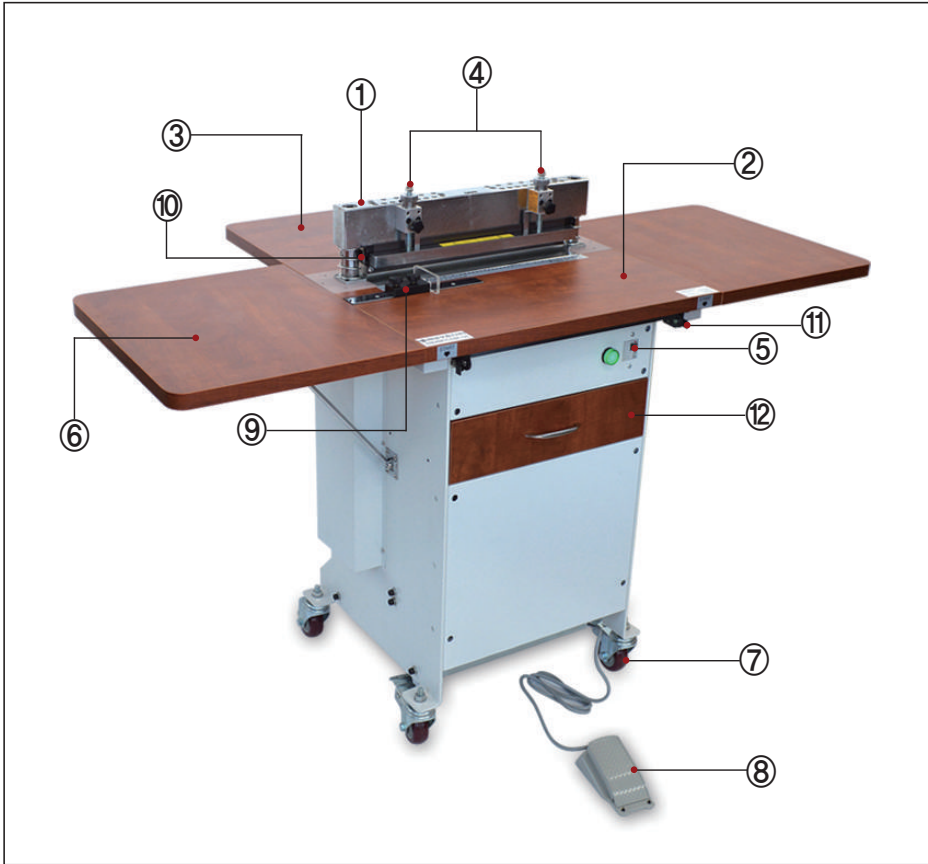

- | | | | |
|---------|----------|----------|------------|
| ① 천공다이스 | ② 3:1천공부 | ③ 2:1천공부 | ④ 링규격 조절레버 |
| ⑤ 전원스위치 | ⑥ 접이식테이블 | ⑦ 이동식바퀴 | ⑧ 풋페달 |
| ⑨ 용지가이드 | ⑩ 링 압착판 | ⑪ 링걸이 | ⑫ 서랍식 파지함 |



※ 제품의 성능 및 디자인 개선을 위해 예고없이 내, 외장이 변동될 수 있습니다.


사용시 주의사항

1. 구입 후 사용설명서를 꼭 읽고 사용하세요.
2. OHP필름의 사용은 고장의 원인이 되니 제본 전용표지를 사용해주세요.
3. **최대 천공량의 60% 이내에서 사용** 하시면 더 오래 고장없이 사용가능합니다.
4. 과도한 작업물 천공은 기계 고장의 원인이 됩니다. (A4 40매, PP 4매 초과시)
5. 파지함(쓰레기통)은 자주 비워야 고장이 없습니다.
6. 반드시 사양에 맞는 전원을 사용해주세요. (220V, 15A)
7. 천공, 제본작업 중 기계가 멈춘 경우 주전원을 끄고 다시 켜서 사용해주세요.
8. 더 자세한 설명은 www.hd2.co.kr 홈페이지 동영상을 참고하세요.


★제품을 처음 이용하실 때 묻어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하시고 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★

MEMO

제본 방법

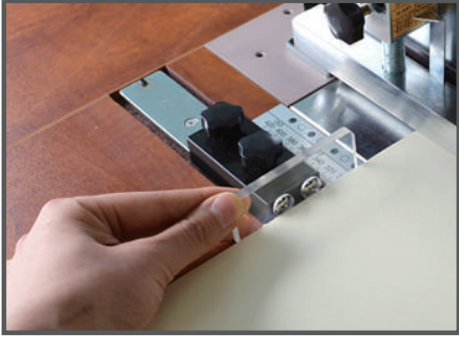

1. 기기 전면에 있는 주전원 스위치를 ON으로 설정한 후, 제본할 용지에 맞게 용지가이드를 이용하여 여백을 조절해주세요.

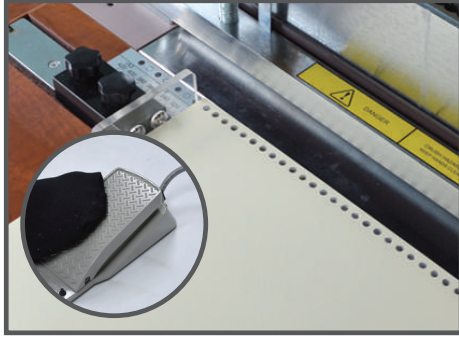


2. 풋페달 스위치를 밟아 천공해주세요. (*천공전 링 압착판이 위로 올라가 있는 상태인지 꼭 확인해주세요.)



3. 와이어링을 링걸이에 끼운 후 천공된 용지들을 걸어주세요.



4. 위 사진과 같이 링압착판 부분에 천공된 종이를 걸은 와이어링을 넣어주세요. (*이때 링 압착판이 내려와 있는지 확인하세요.)

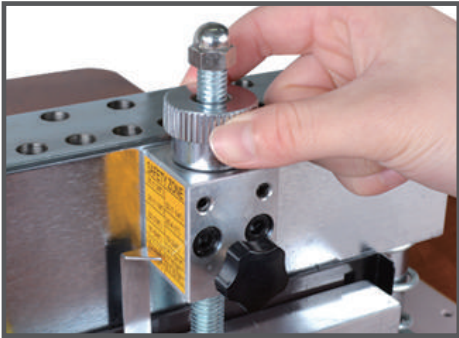


5. 와이어링 제본규격에 맞춰 링규격 조절레버를 조절해준 후, 풋페달을 밟아 링을 압착해주세요.



6. 제본완성~! (*제본이 끝난 후 반드시 링규격 조절레버를 최상단으로 올려주세요.)

천공핀수 조절방법

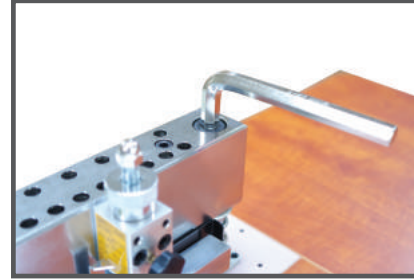


〈L-렌치(12mm 전용)〉



〈천공핀 제거〉

1. 천공다이소 상단에 위치한 12mm볼트(2개), 6mm볼트(4개)를 규격에 맞는 L-렌치로 풀어주세요.
2. 천공다이스를 해체한 후 원하는 천공핀을 교체해주세요.
3. 천공핀 교체작업이 완료되면 다시 천공다이스를 조립해주세요.

천공핀 교체방법

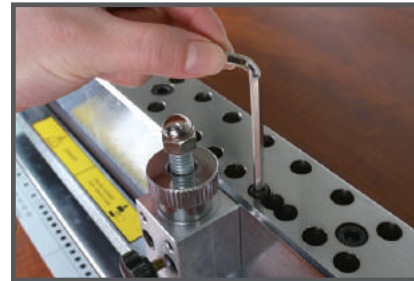

〈L-렌치(4mm 전용)〉



〈공핀 처리된 결과물〉

1. 천공다이스의 무두나사를 L-렌치 (4mm)로 20mm 정도 풀어주세요.
2. 무두나사가 풀어진 천공부분은 공핀으로 처리됩니다.

*가이드에 표시된 검정원은 핀수조절이 불가능하고, 흰색원은 핀수조절이 가능합니다.

소모품 사이즈 규격

◇제본링

링 종류	링 사이즈	제본매수	컬러	포장단위
3:1와이어링	6.4mm	25~45매	흰색/검정	1박스 100개입
	8mm	35~60매	흰색/검정 혼합	
	9.5mm	55~75매		
	11mm	75~90매	흰색/검정	
	12.7mm	90~105매		
	14.3mm	110~120매		
	16mm	130~135매	흰색/검정	1박스 60개입
2:1와이어링	16mm	135매 이내	검정색 흰색 청색	1박스 60개입
	19mm	160매 이내		
	22mm	190매 이내		
	25.4mm	220매 이내		
	28.5mm	250매 이내	검정색/흰색	1박스 40개입
클릭링 (3:1사용가능)	8mm	45매 이내	검정색 흰색	1박스 50개입
	10mm	60매 이내		
	12mm	75매 이내		

크리스탈링 (3:1사용가능)	10mm (70매이내)	12mm (90매이내)	14mm (110매이내)	16mm (130매이내)	18mm (150매이내)	20mm (170매이내)	22mm (190매이내)	24mm (200매이내)	1박스 (1kg)
	26mm (230매이내)	28mm (250매이내)	30mm (270매이내)	32mm (290매이내)	34mm (310매이내)	35mm (320매이내)	36mm (330매이내)	38mm (350매이내)	

*사이즈별로 수량이 다릅니다.



◇제본표지

종류	PVC투명표지	PVC반투명표지	PP 사선투명표지	레자크 종이표지	패스티발 표지	바이로닉 표지
두께	0.2/0.23/0.3mm	0.23mm	0.5mm	0.23mm	250g (청색-230g)	216g
사이즈	A4 / A3 (0.23mm)	A4	A4 / B4 (투명)	A4	A4	A4
컬러	투명	반투명	투명, 흑색, 분홍색, 노랑색 청색, 녹색, 연두색	아이보리, 청색, 적색 분홍색, 검정색	아이보리, 청색, 적색	아이보리, 청색, 적색
포장단위	한박스에 100매씩 포장되어 있습니다.					

제품 사양

모델명	2:1/3:1 겸용 전동제본기 EBX-50
최대 천공능력	50매
최대 천공/제본 길이	420mm (A3)
최대 천공핀 수	49핀
천공 구멍	[원형모양] 3:1- ϕ 4.5mm / 2:1- ϕ 5.3mm
천공 속도 (1회)	1.5초
테이블 크기	60W×50D (cm)
전력 규격	220/230 VAC × 1 phase, 0.4Kw (50 or 60Hz)
제품 크기	(포장전) 63×52×97cm / (포장후) 75×75×116cm
제품 무게	(포장전) 160kg / (포장후) 190kg

제품특징

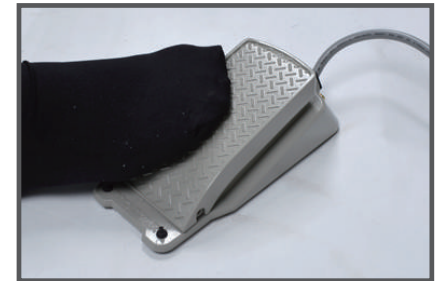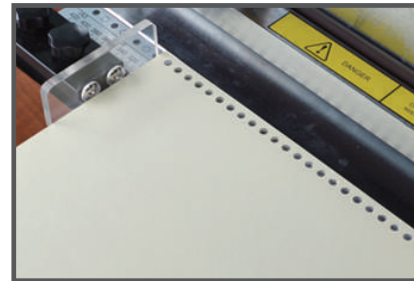

1. 2:1, 3:1 동시 천공작업이 가능합니다.
2. 본 제품은 푸페달 스위치로 천공&제본 작업이 가능합니다.
3. 본 제품은 천공모양이 원형입니다.
4. 기계측면에 설치되어 있는 접이식 테이블을 펼치면 더욱 넓은 작업환경이 만들어집니다.