

현대오피스 대용량 스테이플러 HDS-240



최대제본매수	제품크기	제품무게
240장	80(W)X370(D)X345(H)mm	2.26kg


페이퍼 가이드 조절 방법



① 가이드 우측의 화살표가 그려진 스위치를 누른채로 가이드를 잡아줍니다.



② 페이퍼가이드를 용지에 맞게 옮겨준 후 손을 놓으면 가이드가 다시 고정됩니다.



* 페이퍼가이드로 제본위치를 자유자재로 조절하여 사용할 수 있습니다.
(1cm ~ 5.5cm사이로 조절)

철심사이즈 조절 방법




① 기기 하단의 PUSH버튼을 눌러줍니다.



② 누른 상태에서 조절판을 제본두께에 맞게 돌려줍니다.

* 제본두께에 따라 심 사이즈를 확인하여 조절해줍니다.
(2가지 선택)



철심 교체방법




① 기기 앞부분의 철심밀대 버튼을 누르면 자동으로 철심 밀대가 튀어나옵니다.



② 튀어나온 철심 밀대를 앞으로 당겨 교체할 심을 넣은 후 다시 철심 밀대를 밀어 받아줍니다.

걸린 철심 제거 방법

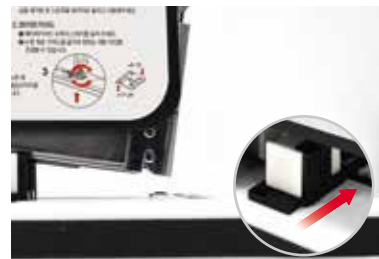

페이퍼가이드 좌측의 흰색 스톱퍼를 안 쪽으로 밀어 넣은 채 손잡이를 내리면 바닥면 보다 위쪽에서 멈춰 철심이 나와 걸린 철심을 손쉽게 제거할 수 있습니다.

철심 보관함



기기 하판 앞 부분에 보관함이 있어 철심을 최대 400pcs까지 보관할 수 있습니다.